

Trasformatori monofase con uscita diretta di isolamento



Potenza: VA 30 ÷ 3000

Tensioni di ingresso: VAC 0 230 400 ± 15V

Tensioni di uscita del secondario: VAC 0 115 o 0 230

Dati tecnici

Servizio: continuo

Frequenza: 50/60 Hz

Grado di protezione: IP 00

Grado di protezione morsetteria: IP 20

Temperatura ambiente: +40°C MAX

Classe termica di isolamento: B/130°C IEC - F/155°C UL

Protezione contatti diretti e indiretti: classe I

Materiale avvolgimento: rame

Norme: EN61558-2-4


Omologazioni: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840)
ENE05 - KEMA-KEUR



Trasformatori omologati per circuiti di isolamento. L'isolamento tra l'avvolgimento primario e secondario è doppio e realizzato con sistema isolante certificato UL CSA.

Primario con prese di regolazione.

Serie UME-V realizzata per uso generale.

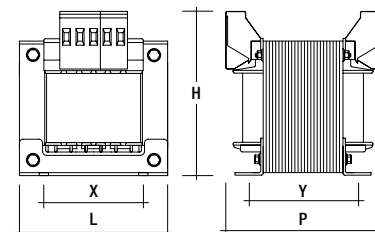

Pri. 230 400 ± 15V Sec. 115 codice	Pri. 230 400 ± 15V Sec. 230 codice	Potenza (VA)	Lung. L (mm)	Prof. P (mm)	Altezza H (mm)	Fissaggio X Y		Peso (Kg)	Perd. FE W	Perd. CU	Vcc %
UMEV30AD	UMEV30AE	30	76	70	85	53	49	1,3	7	10	10,5
UMEV50AD	UMEV50AE	50	76	75	85	53	53	1,5	8	8,6	9,5
UMEV63AD	UMEV63AE	63	85	85	90	60	60	1,9	11,8	8,6	9
UMEV80AD	UMEV80AE	80	85	90	90	60	65	2	13	8	8,3
UMEV10BD	UMEV10BE	100	85	95	90	60	70	2,2	14	7,8	8,5
UMEV15BD	UMEV15BE	150	97	90	98	68	72	2,8	17	6	6,5
UMEV20BD	UMEV20BE	200	97	100	98	68	87	4	23	5,8	5
UMEV25BD	UMEV25BE	250	120	95	130	80	77	4,5	25	6	5,5
UMEV30BD	UMEV30BE	300	120	100	130	80	83	5,5	30	6,3	5,2
UMEV40BD	UMEV40BE	400	120	110	130	80	93	6	35	4,8	5
UMEV50BD	UMEV50BE	500	120	120	130	80	103	7,5	37	4,7	5
UMEV55BD	UMEV55BE	550	135	117	140	90	88	8	40	5,5	4,4
UMEV60BD	UMEV60BE	600	150	110	155	105	80	8,5	45	5	4
UMEV63BD	UMEV63BE	630	150	110	155	105	80	8,5	45	5	4
UMEV70BD	UMEV70BE	700	150	120	155	105	90	10	48	4	3,8
UMEV80BD	UMEV80BE	800	150	130	155	105	100	11,5	50	3,8	3,5
UMEV10CD	UMEV10CE	1000	150	140	155	105	110	13	58	3	3,2
*UMEV13CD	*UMEV13CE	1300	180	145	180	128	110	16	85	3,1	3,8
*UMEV16CD	*UMEV16CE	1600	180	145	180	128	110	18	88	3,2	4
*UMEV20CD	*UMEV20CE	2000	193	160	190	135	125	23	92	2,5	3
*UMEV25CD	*UMEV25CE	2500	193	170	190	135	135	25	110	2	2,8
*UMEV30CD	*UMEV30CE	3000	193	180	190	135	145	27	130	1,9	2,6

* Trasformatori non omologati ENEC05 - KEMA-KEUR

I dati indicati nel presente catalogo non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche senza preavviso.